






NOTE




One year guarantee on all components.



HN Side Plan

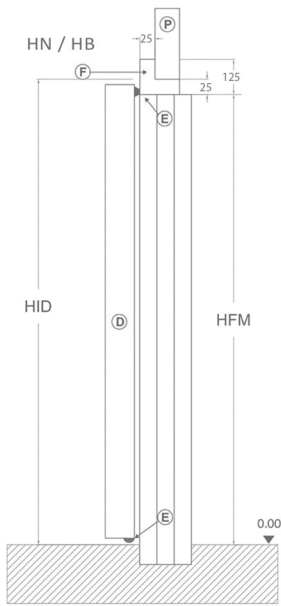




HNT Side Plan

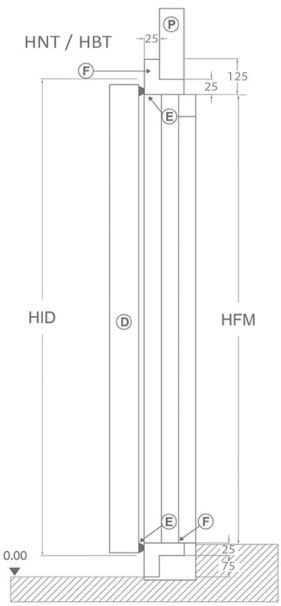

Top Plan




* Please Refer to Page 22 for Guide Plan




One year guarantee on all components.




HP Side Plan

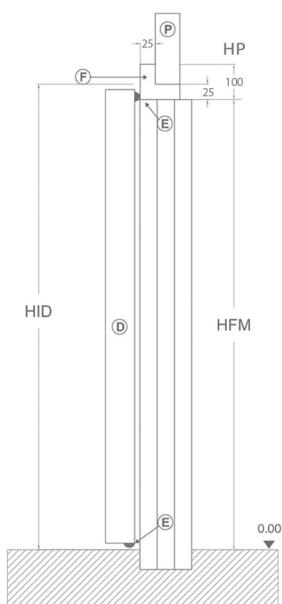

HPT Side Plan

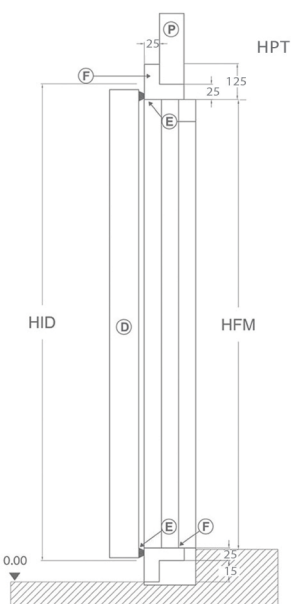

Top Plan

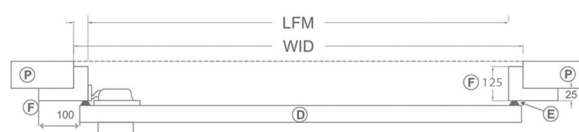

* Please Refer to Page 22 for Guide Plan



Bumper

Spring bumper made of PE, 300 mm high, on both sides, variable installation height.



Bumper

Spring bumper made of PE, 300 mm high, on both sides, variable installation height.



Bumper

PE bumper made of PE 15 mm, 200 mm high, on both sides, variable installation height.

MODEL: DSD-360

Double impact traffic doors for food industry and retail

NOTE

Hinge:

Hinged For Door
Mod. To And Fro



Gasket:

For Door Mod. To
and Fro



Vision Panel

For Door Mod. To
and Fro



Description:

Double swing door is used for separation of production premises having the same temperature. Semi insulating door on hinges with two wings, 40 mm thick wing insulated with injected polyurethane of 38/40 kg/m³ density.

One year guarantee on all components.



U-Profile Frame

Edges folded for a wall thickness of 60 mm - 400mm for easy installation to insulating panels or plasterboard.



U-Profile Frame

Edges folded for a wall thickness of 60 mm - 400mm for easy installation to insulating panels or plasterboard.




Bumper

Spring bumper made of PE, 300 mm high, on both sides, variable installation height.




Standard Dimensions:
 - Acrylic glass, 15 mm frame
 less and flush-fitting
 - Special designs on request


VISION PANELS




400 x 400 mm



300 x 600 mm



400 x 600 mm



400 x 950 mm Semicircular

MODEL:

SM-SP

Sliding Door

NOTE



Pully RH



Pully LH



Fixed Handle



Lever Handle



Big Perimetral Gasket



Wing for controlled with special gasket

Description:


Sliding door with 90 mm thick wing, suitable for standard temperature rooms (+4/-25 °C).

Sliding door with 120 mm thick wing, suitable for standard temperature rooms (-18/-40 °C).

Sliding doors with 90 and 120 mm thick wing, insulated with injected expanded polyurethane of 38/40 kg/m³ density. The standard coating either all stainless steel or in galvanized white sheet.

For low temperature room, electric heating cable is located either in the frame under the gasket or in the frame and its easy to change in case of fault.

SP model has double perimetral tubular gasket in EPDM.

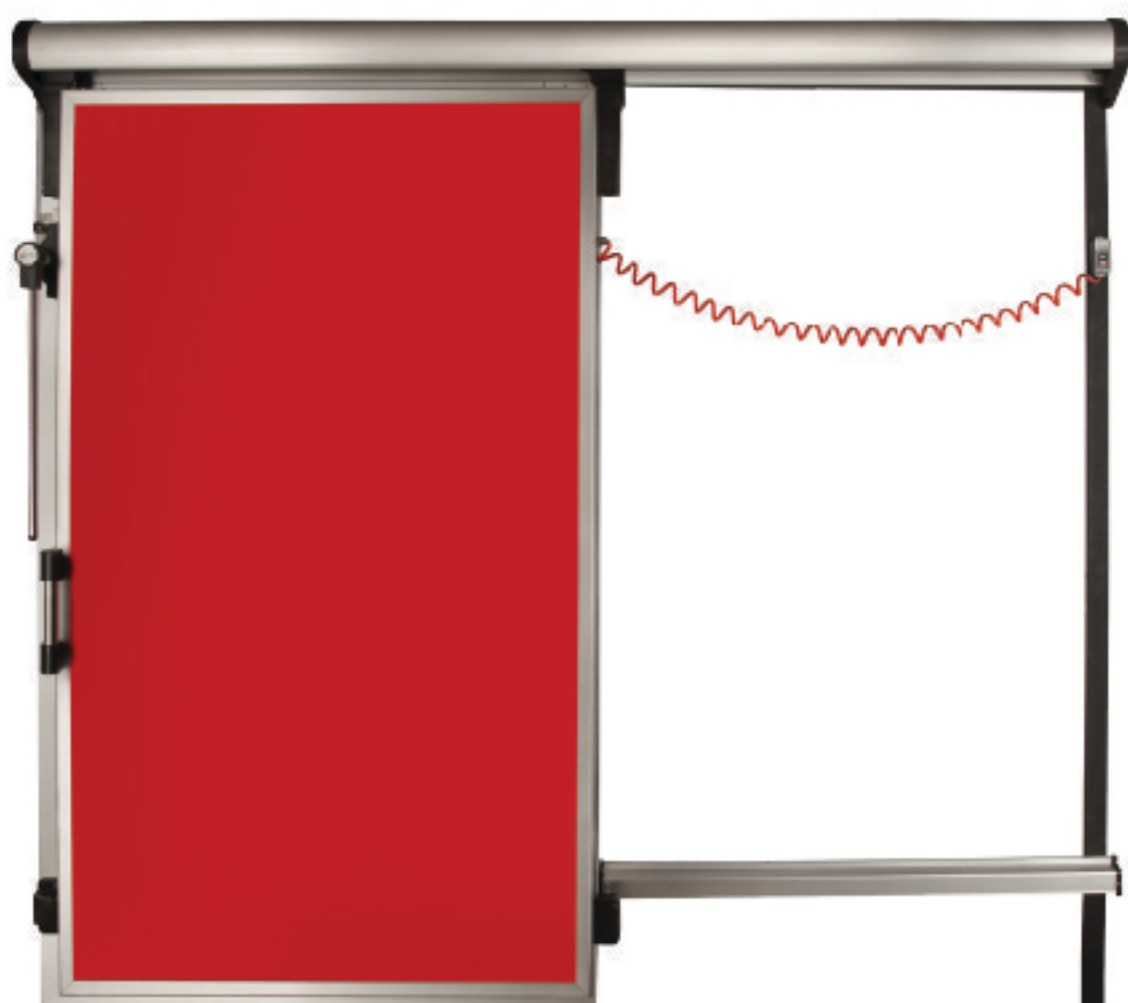

Unblocking Handle



Lower Gasket Low Temperature



Lower Close Hook Striker



Manual Safety Lock For Sliding Door



Lower Close Hook



Lower Register



Head Rail Support LH for Track Cover



Head Rail Support RH for Track Cover

MODEL: SMA-SPA

Manual or automation sliding door

NOTE

Wheels

Adjustable brackets in reinforced composite material, suitable for doors with different counterframe thickness and without counter frame.



Handles

External Lever Handles



Handles

Internal Lever Handles



Description:

Sliding door system suitable for medium and big size cold rooms, positive and negative temperature (doors up to 200 Kg)

Kit Automation

The innovative automation kit has been specially designed for cold room sliding doors, with a very easy installation and with a fast and intuitive set up. The automation kit is suitable for doors up to 300 Kg.






Locks
External locks for sliding
doors



Locks
Internal locks for sliding
doors



Wall Guide



Hook and Strike

MODEL: ATC

Controlled atmosphere sliding door

NOTE



Pully RH



Pully LH



Fixed Handle



Lever Handle



Big Perimetral Gasket



Wing for controlled atmosphere door with special gasket


Description:

The controlled atmosphere door is a new product that would complement.

The already extensive range of doors for cold room.

This kind of doors include a wing with aluminium edges and special EPDM perimetral gasket at high seal to prevent the change of oxygen between the cell and the external environment.

To ensure perfect sealing of the leaf were applied foam lateral levels which press the seal against frame.

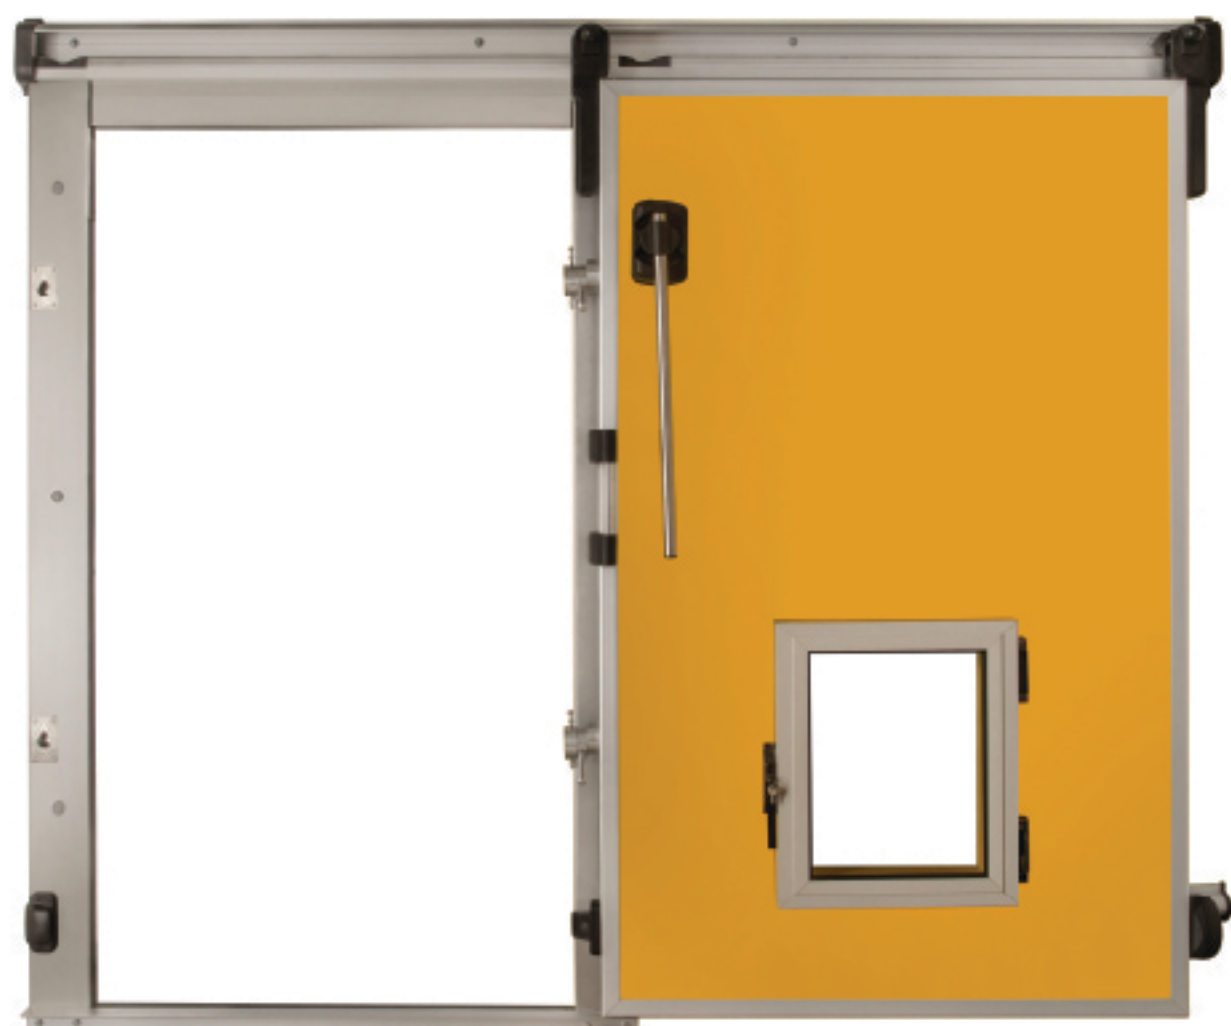

Upper Opening Limit
Stop



Lower Gasket Low
Temperature



Head Rail Support LH
for Track Cover



Head Rail Support RH
for Track Cover



Lower Close Hook



Lower Register



Lower Close Hook
Striker



MODEL:
PVC Curtain

NOTE

Hook:


Stainless still hook



Polar PVC Strips



Polar PVC Strips



Description:

Standard PVC strip, planner or ribbed surface / colorless or colored which application Temperature range is from -20 to +50 centigrade degree.

Polar PVC strip, planner or ribbed surface / colorless or colored which application Temperature range is from -50 to +50 centigrade degree.




Application	Length	Thickness	Width
Chiller Cabinets, Fly Screens, Shop Doors	50.000 mm	2	200
Heavy Duty, Exposed Pedestrian Doors	50.000 mm	3	300
Medium Sized Screens for Pedestrians to Pallet Lifters	50.000 mm	2	200
Large Screens for Forklift and Vehicular Doorways	20.000 mm	3	1000
Large, Exposed Doorways, Truck Doors and Internal Partitions	50.000 mm	2	200

Hinged Doors Plan Guide

Step Threshold Doors 70 mm	HNT
Step Threshold Doors 90 mm	HBT
Step Threshold Doors 120 mm	HPT
Without Threshold Doors 70 mm	HN
Without Threshold Doors 90 mm	HB
Without Threshold Doors 120 mm	HP
Door Leaf	D
Elastic Rubber Strips	E
Panel	P
Frame	F
Clear Opening Width	LFM
Clear Opening Height	HFM
Installing Dimension Width	WID
Installing Dimension Height	HID



HNT / HBT / HPT Side View

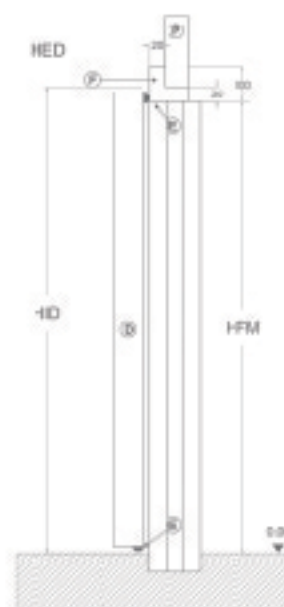



HN / HB / HP Side View



Top Plan

Sliding Doors Plan Guide

Sliding Doors 90 mm	SM
Sliding Doors 120 mm	SP
Door Leaf	D
Elastic Leaf	E
Panel	P
Frame	F
Clear Opening Width	LFM
Clear Opening Height	HFM
Width Installing Dimention	WID
Height Installing Dimention	HID
Opning Width $46 + 2 \times (LFM)$	A
Opening Height $25 + (HFM)$	B

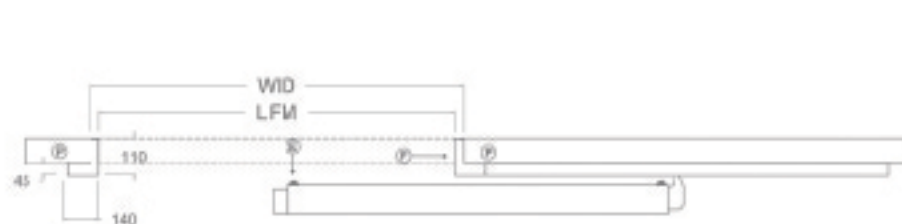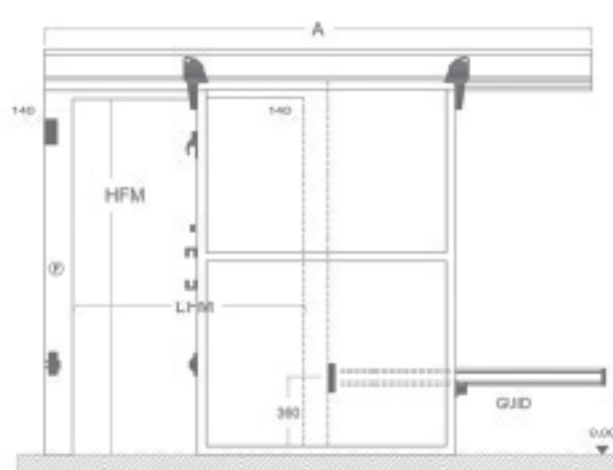

Hinged Door Dimensions

Door Thickness	Model (mm)	Door Size (mm)		Enterance Dimension (mm)		Installing Dimension (mm)	
		W	H	W	H	W	H
70 mm	HN-1880	80	180	75	177	80	180
	HN-1990	90	190	85	187	90	190
	HN-2010	100	200	95	197	100	200
	HN-2212	125	220	120	217	125	220
90 mm	HB-1880	80	180	75	177	80	180
	HB-1990	90	190	85	187	90	190
	HB-2010	100	200	95	197	100	200
	HB-2212	125	220	120	217	125	220
120 mm	HP-1880	80	180	72	177	80	180
	HP-1990	90	190	82	187	90	190
	HP-2010	100	200	92	197	100	200
	HP-2212	125	220	117	217	125	220


Hinged Door Dimensions With Threshold

Door Thickness	Model (mm)	Door Size (mm)		Enterance Dimension (mm)		Installing Dimension (mm)	
		W	H	W	H	W	H
70 mm	HNT-1880	80	180	75	174	80	180
	HNT-1990	90	190	85	184	90	190
	HNT-2010	100	200	95	194	100	200
	HNT-2212	125	220	120	214	125	220
90 mm	HBT-1880	80	180	75	174	80	180
	HBT-1990	90	190	85	184	90	190
	HBT-2010	100	200	95	194	100	200
	HBT-2212	125	220	120	214	125	220
120 mm	HPT-1880	80	180	72	172	80	180
	HPT-1990	90	190	82	182	90	190
	HPT-2010	100	200	92	192	100	200
	HPT-2212	125	220	117	212	125	220


Sliding Door Dimensions									
Door Thickness	Model	Door Size (mm)		Entrance Dimension (mm)		Installing Dimension for Flat Frame (mm)		Installing Dimension for Panel Frame (mm)	
		W	H	W	H	W	H	W	H
90 mm	SM-2010	100	200	82	195	82	195	81	194
	SM-2314	140	230	122	225	122	225	121	224
	SM-2415	150	240	132	235	132	235	131	234
	SM-2518	180	250	162	245	162	245	161	244
	SM-2520	200	250	182	245	182	245	181	244
	SM-2920	200	290	182	285	182	285	181	284
	SM-3022	220	300	202	295	202	295	201	294
	SM-3025	250	300	232	295	232	295	231	294
	SM3325	250	330	232	325	232	325	231	324

Sliding Door Dimensions									
Door Thickness	Model	Door Size (mm)		Entrance Dimension (mm)		Installing Dimension for Flat Frame (mm)		Installing Dimension for Panel Frame (mm)	
		W	H	W	H	W	H	W	H
120 mm	SP-2010	100	200	82	193	82	193	81	192
	SP-2314	140	230	122	223	122	223	121	222
	SP-2415	150	240	132	233	132	223	131	232
	SP-2518	180	250	162	243	162	243	161	242
	SP-2520	200	250	182	243	182	243	181	242
	SP-2920	200	290	182	283	182	283	181	282
	SP-3022	220	300	202	293	202	293	201	292
	SP-3025	250	300	232	293	232	293	231	292
	SP3325	250	330	232	323	232	323	231	322


Frame Suitable For hinged Doors

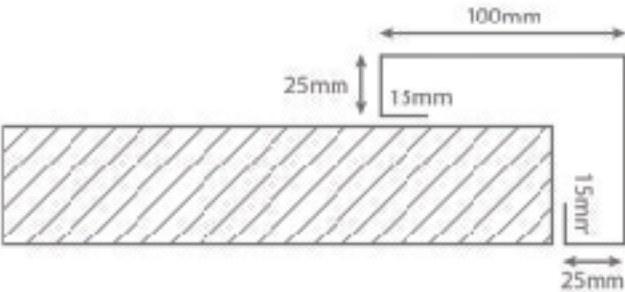


Frame Suitable For Sliding Door (L Frame)

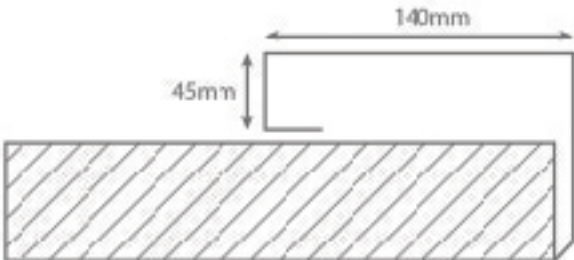

Frame Suitable For Sliding Door (U Frame)

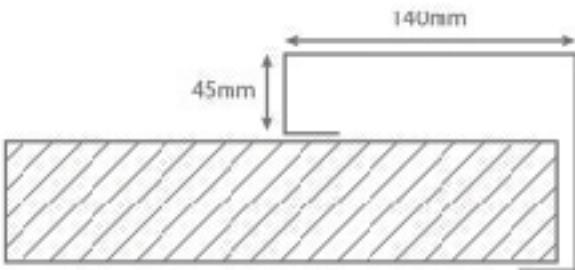

Frame Suitable For Sliding Door (Flat Frame)

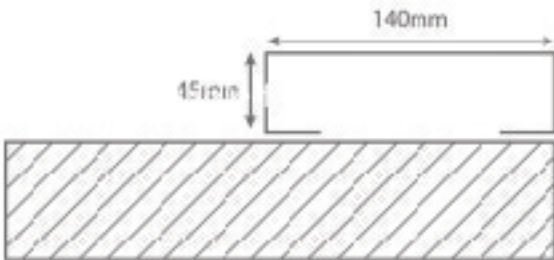

Installation instructions for hinged doors

Avoid separating the door from the fram.

1. First, make sure that the opening (wall or panel) is straight and level.
2. Then, align the frame and the door in the position of the opening, and mark the location of frame holes on the wall.
3. Remove the frame and carefully drill in the marked points.
4. Place the frame on the wall again and screw it through the holes into the wall.
5. After installing frame and door on the wall, make the door handle aligned. It can be performed with 2 latch bolts.
6. If vertical alignment is needed, use the joint adjusting bolts.

Installation instructions for sliding doors

1. First, make sure that the opening (wall or panel) is straight and level.
2. Then, align the frame and the door in the position of the opening, and mark the location of frame holes on the wall. (At least three holes in the vertical sides and one hole in the horizontal sides)
3. Remove the frame and carefully drill in the marked points.
4. Place the frame on the wall again and screw it through the holes into the wall.
5. After installing the frame and door on the wall, put the aluminum rails on the frame and screw it into the wall. Ensure that the rails are completely seated on the frame and are not spaced apart from the frame.
6. Then mount the door on the rails and screw the lower aluminum guide into the wall. (The aluminum guide should also be perfectly aligned on the wall.)
7. After installing the aluminum guide, align the door on the frame using adjusting bolts on the wheels and the guide.


GUARD RAIL 150



Guard Rail



M20
STAINLESS STEEL

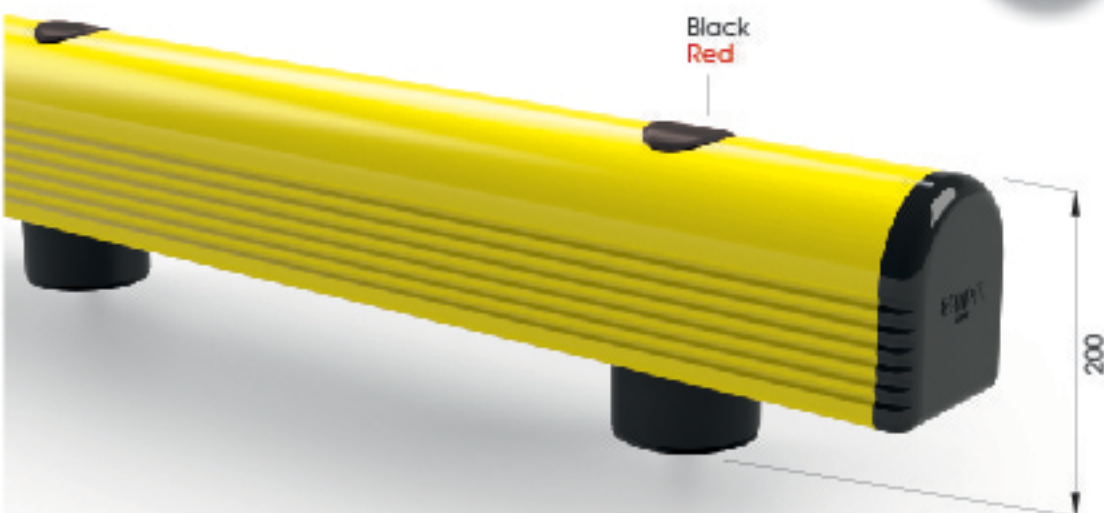

Black
Red



200



GR 150 500
750
1000
1500

Equipped with accessories


Length 750 / 500 /
1500 / 1000 mm
Packing unpacked on pallet
Colour  

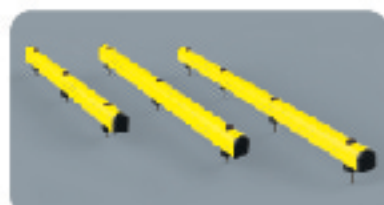

GR 150 2000
3000
4000

Equipped with accessories

Length 4,000 / 3,000 / 2,000 mm
Packing unpacked on pallet
Colour  



Guard Rail

GUARD RAIL 90




M16
GALVANISED STEEL



ALTERNATIVE FIXING
HIGH RESISTANCE WITH RESIN



M16
STAINLESS STEEL

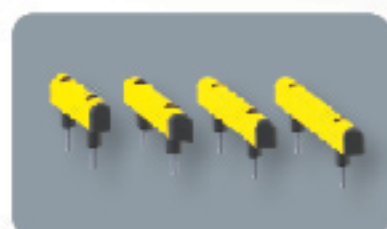


GR 90 500
750
1000
1500

Equipped with accessories

Length 500 mm
Packing 4 pz / box

Length 1500 / 1000 / 750 mm
Packing 2 pz / box


Colour B M

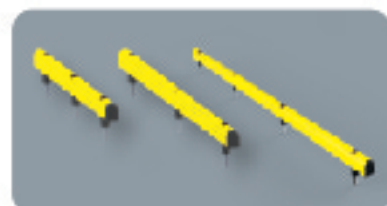

GR 90 2000
3000
4000

Equipped with accessories

Length 4.000 / 3.000 / 2.000 mm
Packing 2 pz / box
Colour B M

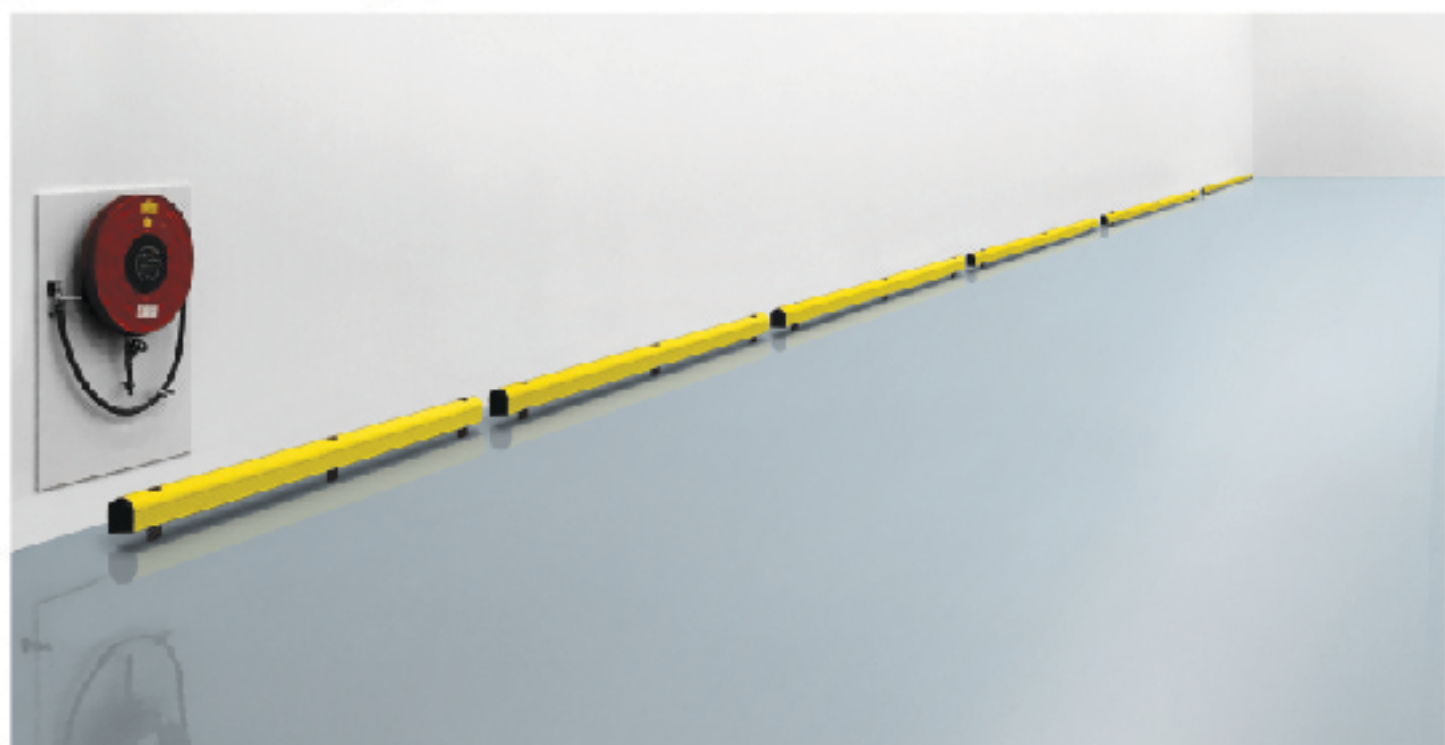


GUARD RAIL

A new bumper system specific for the protection of the walls resistant against trolleys movements. Designed by following an innovative technical design that combines speed and simplicity in the steps of installation and cleaning. Available in different lengths.

Sistema prolli antiurto specifico per la protezione delle pareti dai carrelli in movimento. Progettato seguendo un innovativo disegno tecnico che coniuga rapidità e semplicità nelle fasi di installazione e pulizia. Disponibile in diverse lunghezze.

Nouveau système bumper, spécifique pour protéger les murs contre les mouvements des chariots. Étudié avec un modern dessin qui regroupe la rapidité et la facilité pendant l'installation et le nettoyage. Disponible en différents longueurs.

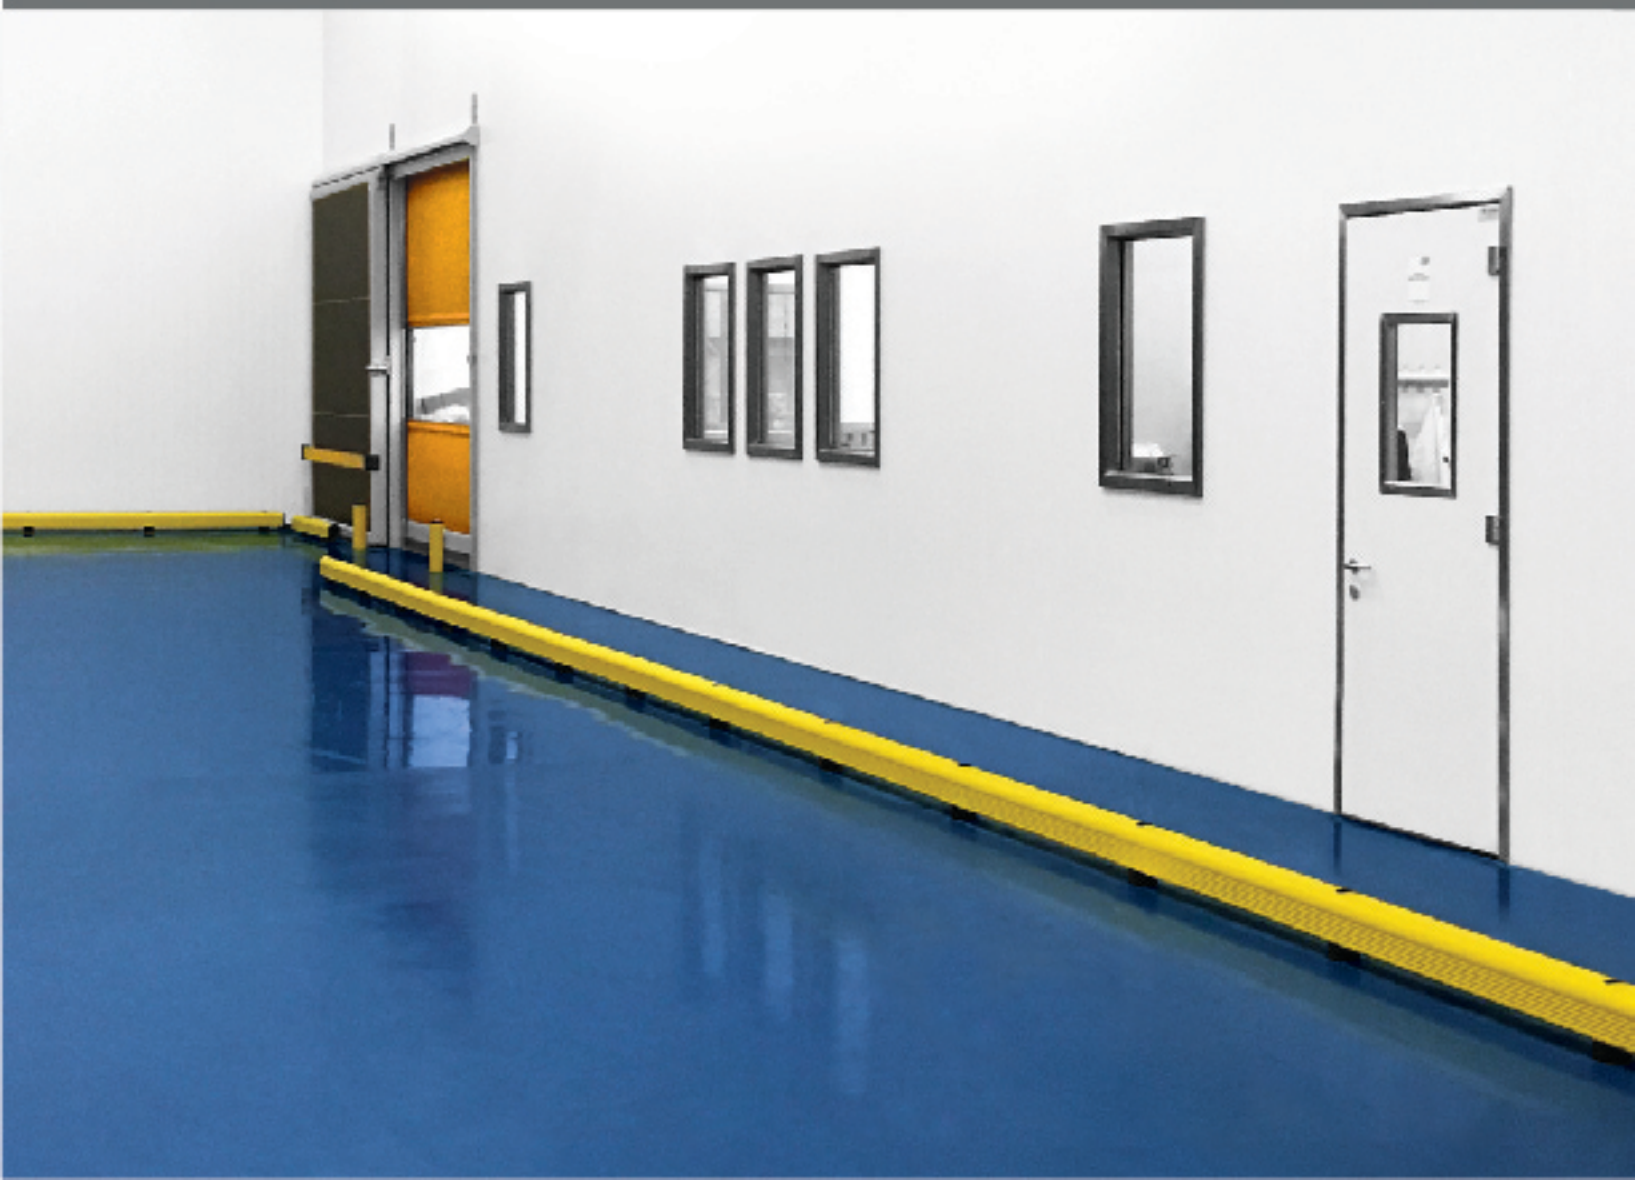

GRD



FAST
AND EASY
TO INSTALL




M12
GALVANISED STEEL



GRD 250 90
Equipped with accessories




Packing
Colour

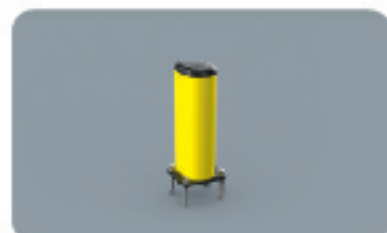

GRD 500 150
800
1150
Equipped with accessories




Packing
Colour



Bollard

ROD

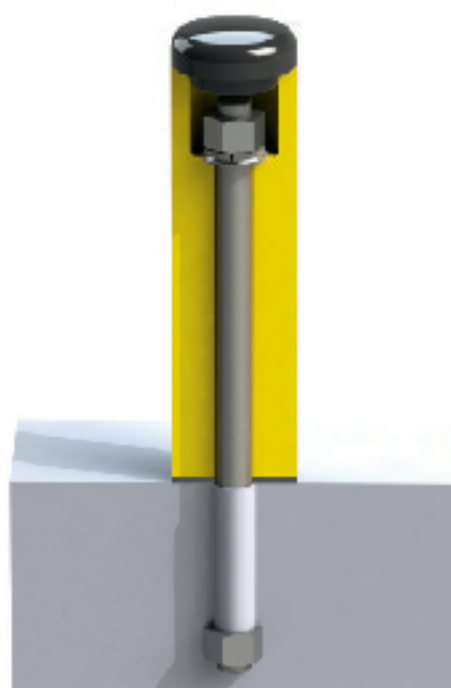

RE
EASY TO
REMOVE AND
TO REPLACE



GALVANISED STEEL


Fixing accessory available also in stainless steel



ROD PE 266 70 RE
Equipped with accessories
Drill ± 38




Packing
Colour **6 pz / box**
C



ROD PE 433 120 RE
560 RE
Equipped with accessories
Drill ± 50



Packing
Colour **1 pz / bag**
M



Designed to protect access to gates or big doors from huge traffic or simply to mark restricted areas for pedestrians. Fully equipped with fixing accessories.

Ideato per proteggere l'accesso a cancelli o portoni dalla movimentazione di mezzi pesanti o semplicemente per impedire l'ingresso di pedoni. Provvisto di accessori di fissaggio.

Etudié pour protéger l'accès aux portes ou entrées de grand trafic ou simplement pour marquer les zones de passage piétons. Equipé avec les accessoires d'installation.



Frame suitable for hinged doors

BOLLARD



دستور العمل نصب درهای لولایی


حتی الامکان، از جداسازی در از چهارچوب، خودداری نمایید.

- ۱- ابتدا از صاف و تراز و شاغول بودن دهانه نصب (دیوار یا پانل)، مطمئن شوید.
- ۲- سپس چهارچوب و در را در موقعیت دهانه نصب، شاغول و تراز نموده و محل سوراخ های تعبیه شده روی چهارچوب را بر روی دیوار علامت گذاری کنید.
- ۳- چهارچوب را برداشته و با دقت نقاط علامت گذاری شده را سوراخ نمایید.
- ۴- مجدداً چهارچوب را بر روی دیوار قرار داده و از طریق سوراخ های ایجاد شده، آن را به دیوار پیچ نمایید.
- ۵- بعد از نصب چهارچوب و در بر روی دیوار، نسبت به رگلاژ دستیگیره در اقدام نمایید. این عمل توسط ۲ عدد پیچ زبانه دستیگیره انجام پذیر می باشد.
- ۶- در صورت نیاز به رگلاژ، به صورت عمودی، از پیچ های رگلاژ لولاهای استفاده نمایید.


دستور العمل نصب درهای کشویی

- ۱- ابتدا از صاف و تراز و شاغول بودن دهانه نصب (دیوار یا پانل)، مطمئن شوید.
- ۲- سپس چهارچوب و در را در موقعیت دهانه نصب، شاغول و تراز نموده و محل سوراخ های تعبیه شده روی چهارچوب را بر روی دیوار علامت گذاری کنید. (حداقل سه سوراخ در اضلاع عمودی و یک سوراخ در اضلاع افقی).
- ۳- چهارچوب را برداشته و با دقت، نقاط علامت گذاری شده را سوراخ نمایید.
- ۴- مجدداً چهارچوب را بر روی دیوار قرار داده و از طریق سوراخ های ایجاد شده، آن را به دیوار پیچ نمایید.
- ۵- بعد از نصب چهارچوب و در بر روی دیوار، ریل آلومینیومی را روی چهارچوب قرار داده و به دیوار پیچ نمایید. مطمئن شوید که ریل بر روی چهارچوب، به صورت تراز کاملاً نشسته باشد و از چهارچوب فاصله نداشته باشد.
- ۶- سپس در را بر روی ریل سوار نمایید و راهنمای آلومینیومی پایین در را به دیوار پیچ نمایید (راهنمای آلومینیومی نیز می بایست کاملاً تراز بر روی دیوار پیچ گردد).
- ۷- بعد از نصب راهنمای آلومینیومی، با استفاده از پیچ های رگلاژ که بر روی چرخ ها و راهنمای در می باشد، نسبت به رگلاژ در بر روی چهارچوب اقدام فرمایید.


چارچوب در لولایی

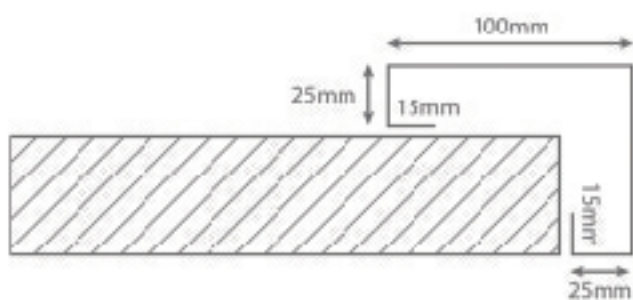


چارچوب پانلی L در کشویی

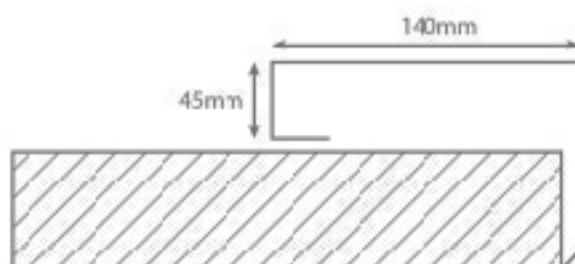

چارچوب پانلی U در کشویی

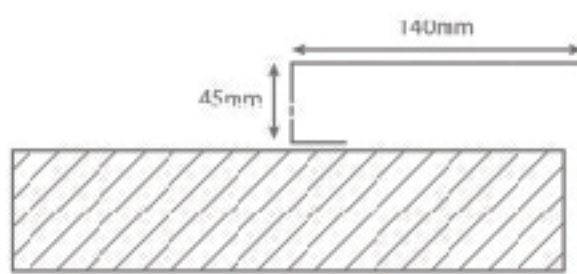

چارچوب صاف در کشویی

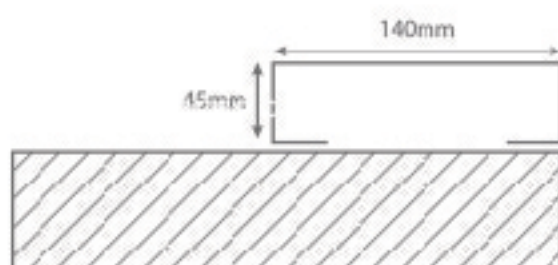

ابعاد درب های کشویی

اندازه نصب چهارچوب پانلی (mm)		اندازه نصب چهارچوب صاف (mm)		اندازه مفید (mm)		اندازه در (mm)		مدل	فضامت در
H	W	H	W	H	W	H	W		
194	81	195	82	195	82	200	100	SM-2010	90 mm
224	121	235	122	225	122	230	140	SM-2314	
234	131	235	132	235	132	240	150	SM-2415	
244	161	245	162	245	162	250	180	SM-2518	
244	181	245	182	245	182	250	200	SM-2520	
284	181	285	182	285	182	290	200	SM-2920	
294	201	295	202	295	202	300	220	SM-3022	
294	231	295	232	295	232	300	250	SM-3025	
324	231	325	232	325	232	330	250	SM3325	

ابعاد درب های کشویی

اندازه نصب چهارچوب پانلی (mm)		اندازه نصب چهارچوب صاف (mm)		اندازه مفید (mm)		اندازه در (mm)		مدل	فضامت در
H	W	H	W	H	W	H	W		
192	81	193	82	193	82	200	100	SP-2010	120 mm
222	121	223	122	223	122	230	140	SP-2314	
232	131	223	132	233	132	240	150	SP-2415	
242	161	243	162	243	162	250	180	SP-2518	
242	181	243	182	243	182	250	200	SP-2520	
282	181	283	182	283	182	290	200	SP-2920	
292	201	293	202	293	202	300	220	SP-3022	
292	231	293	232	293	232	300	250	SP-3025	
322	231	323	232	323	232	330	250	SP3325	

Hinged Door Dimensions



اندازه نصب (mm)		اندازه مفید (mm)		اندازه در (mm)		مدل (mm)	ضخامت در
H	W	H	W	H	W		
180	80	177	75	180	80	HN-1880	70 mm
190	90	187	85	190	90	HN-1990	
200	100	197	95	200	100	HN-2010	
220	125	217	120	220	125	HN-2212	
180	80	177	75	180	80	HB-1880	90 mm
190	90	187	85	190	90	HB-1990	
200	100	197	95	200	100	HB-2010	
220	125	217	120	220	125	HB-2212	
180	80	177	72	180	80	HP-1880	120 mm
190	90	187	82	190	90	HP-1990	
200	100	197	92	200	100	HP-2010	
220	125	217	117	220	125	HP-2212	

Hinged Door Dimensions With Threshold

اندازه نصب (mm)		اندازه مفید (mm)		اندازه در (mm)		مدل (mm)	ضخامت در
H	W	H	W	H	W		
180	80	174	75	180	80	HNT-1880	70 mm
190	90	184	85	190	90	HNT-1990	
200	100	194	95	200	100	HNT-2010	
220	125	214	120	220	125	HNT-2212	
180	80	174	75	180	80	HBT-1880	90 mm
190	90	184	85	190	90	HBT-1990	
200	100	194	95	200	100	HBT-2010	
220	125	214	120	220	125	HBT-2212	
180	80	172	72	180	80	HPT-1880	120 mm
190	90	182	82	190	90	HPT-1990	
200	100	192	92	200	100	HPT-2010	
220	125	212	117	220	125	HPT-2212	

راهنمای نقشه درب های کشویی

SM	در کشویی ضخامت ۹۰ میلی متر
SP	در کشویی ضخامت ۱۷۰ میلی متر
D	لنگه در
E	نوار لاستیکی دور در
P	دیوار (ساندویچ پت)
F	چهارچوب
LFM	عرض دهانه مفید
HFM	ارتفاع مفید
WID	عرض دهانه نصب
HID	ارتفاع دهانه نصب
A	عرض دهانه $46 + 2 \times (LFM)$
B	عرض دهانه $25 + (HFM)$

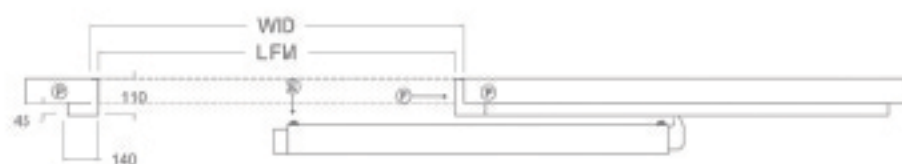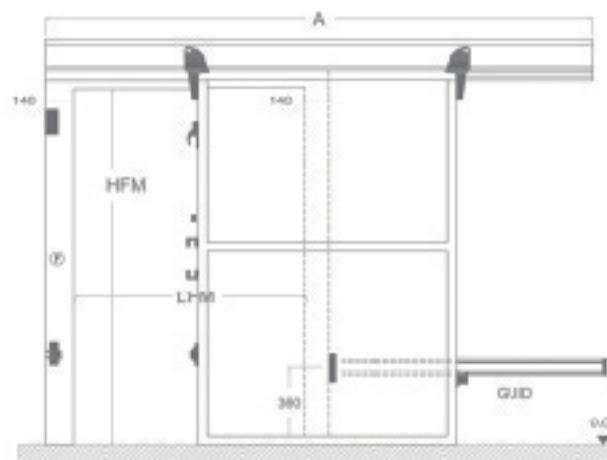


راهنمای نقشه درب های کشویی

HNT	در کشویی لولایی با پاشنه، ۷۰ میلی متر
HBT	در کشویی لولایی با پاشنه، ۹۰ میلی متر
HPT	در کشویی لولایی با پاشنه، ۱۲۰ میلی متر
HN	در کشویی لولایی بدون پاشنه، ۷۰ میلی متر
HB	در کشویی لولایی بدون پاشنه، ۹۰ میلی متر
HP	در کشویی لولایی بدون پاشنه، ۱۲۰ میلی متر
D	لنگه در
E	نوار لاستیک دور در
P	دیوار (ساندویچ پنل)
F	چهارچوب
LFM	عرض دهانه مفید
HFM	ارتفاع مفید
WID	عرض دهانه نصب
HID	ارتفاع دهانه نصب



پنل کمر HNT / HBT / HPT

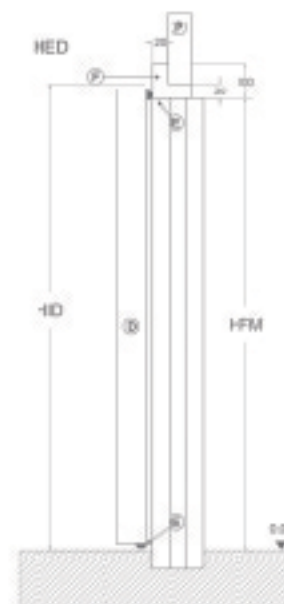

پنل روبرو HN / HB / HP



پنل پنل



عرض	ضخامت	طول	کاربرد
200	2	50.000 mm	Chiller Cabinets, Fly Screens, Shop Doors
300	3	50.000 mm	Heavy Duty, Exposed Pedestrian Doors
200	2	50.000 mm	Medium Sized Screens for Pedestrians to Pallet Lifters
1000	3	20.000 mm	Large Screens for Forklift and Vehicular Doorways
200	2	50.000 mm	Large, Exposed Doorways, Truck Doors and Internal Partitions

مدل: پرده PVC

یادداشت

کتاب:

کتاب استیل ضد
زنگ




دستگیره:

نوار پی وی سی شیار دار



دستگیره:


نوار پی وی سی ساده



معرفی محصول

نوارهای پی وی سی استاندارد با سطوح مسطح یا شیاردار به صورت بی رنگ و رنگی، برای محیط های با دمای ۲۰ درجه سانتی گراد زیر صفر تا ۵۰ درجه سانتی گراد بالای صفر.

نوارهای پی وی سی پولار با سطوح مسطح یا شیاردار به صورت بی رنگ و رنگی، برای محیط های با دمای ۵۰ درجه سانتی گراد زیر صفر تا ۵۰ درجه سانتی گراد بالای صفر.

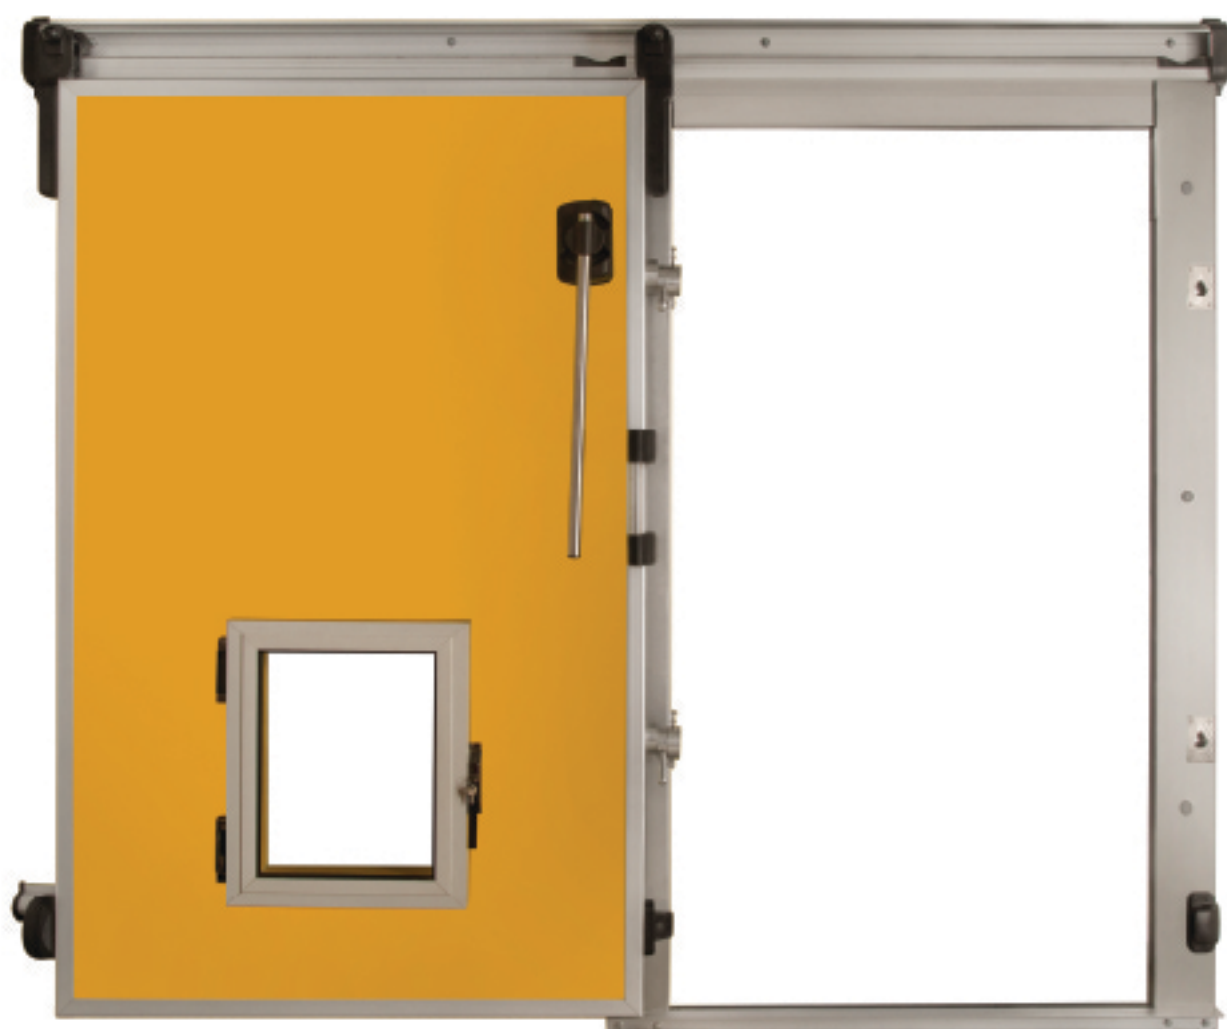

گاور سمت چپ ریل



گاور سمت راست ریل



لاستیک زیر در



ترمز در ریلی



راهنمای روی در



راهنمای دیواری



راهنمای روی چهارچوب

مدل: ATC

درهای کنترل اتمسفریک



چرخ سمت راست



چرخ سمت چپ



دستگیره بیرونی در کشویی



دستگیره ثابت در کشویی



دریچه کنترل اتمسفریک



لاستیک مخصوص در کشویی

معرفی محصول

درهای کنترل اتمسفریک از نوع درهای جدید، برای مصارف خاص می باشد.

این نوع درها، دارای دریچه مخصوص، با لاستیک هواپند، جهت جلوگیری از تبادل اکسیژن بین سالن سردخانه و محیط بیرون، می باشد.

همچنین این در ها، مجهز به دستگیره مخصوص و امکان باز شدن در از داخل در مواقع اضطراری می باشد.

تعبیه دستگیره های مخصوص، برای حصول اطمینان از آب بندی کامل و ایجاد فشار مضاعف روی در.

یادداشت

کلیدهای برای آلات و اجزای درب ها، دارای یک سال ضمانت شرکت ایوانس می باشند.



مدل: SM/SP

درب های اتوماتیک سردخانه

یادداشت



چرخ:

چرخ مخصوص در کشویی، از جنس پلاستیک تقویت شده مناسب برای درهای کشویی چهارچوب دار و بدون چهارچوب.



دستگیره:

دستگیره بیرونی در کشویی.



دستگیره:

دستگیره داخلی در کشویی.

معرفی محصول


درهای اتوماتیک، مناسب برای سردخانه های متوسط و بزرگ، با دمای بالای صفر و زیر صفر.



کیت اتوماسیون:

این نوع کیت، مخصوص درهای کشویی سردخانه ای طراحی گردیده است و بصورت بسیار آسان و سریع، قابل نصب می باشد.

کلیدهای برای آلات و اجزای درب ها، دارای یک سال ضمانت شرکت ایوانس می باشند.

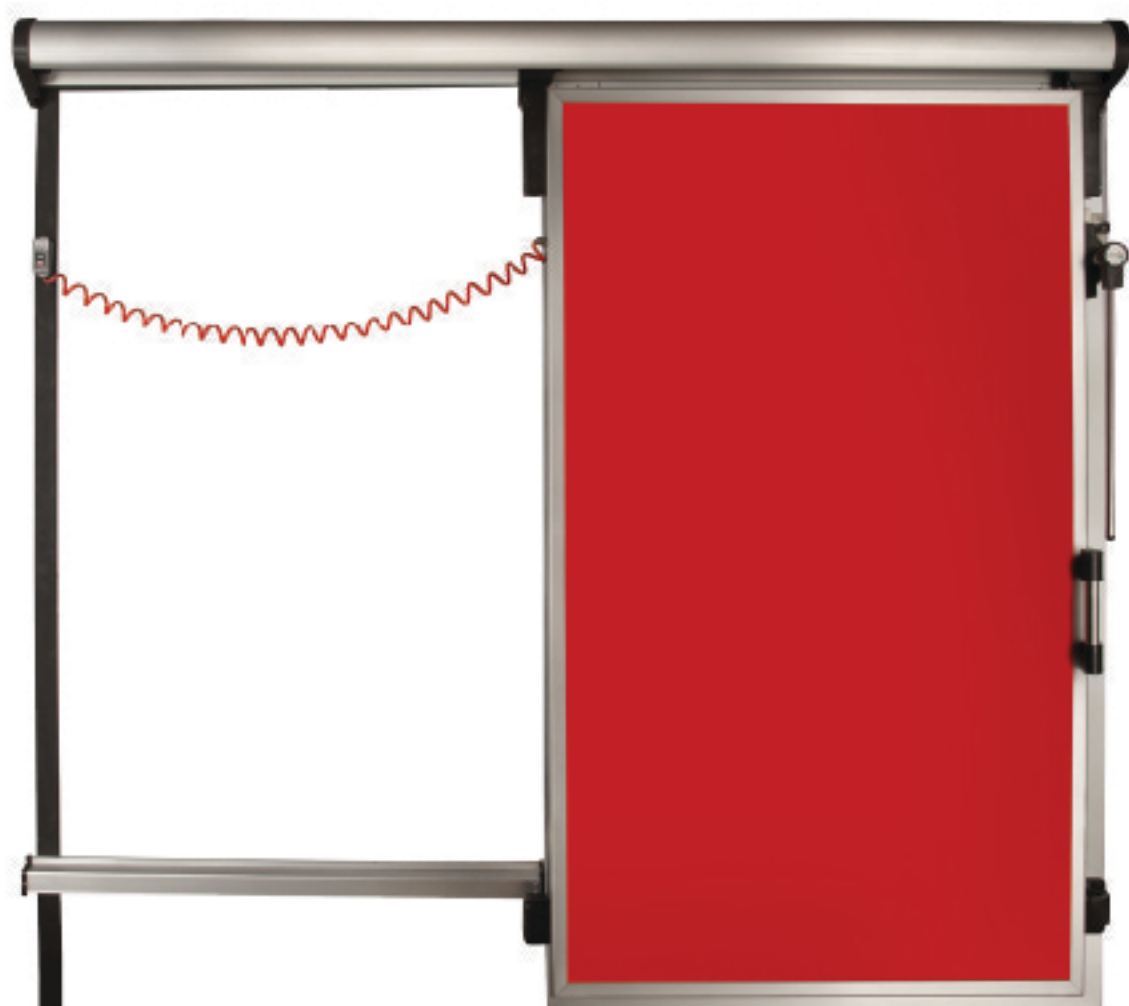

قفل در کشویی



راهنمای روی در



لاستیک زیر در



تکیه گاه دستگیره



گاور سمت چپ ریل



گاور سمت راست ریل



راهنمای دیواری



راهنمای روی چهارچوب

مدل: SM/SP

تمامی یراق آلات و اجزای درهای کشویی، ساخت کشور ایتالیا می باشند.



چرخ سمت راست



چرخ سمت چپ



دستگیره بیرونی در کشویی



دستگیره داخلی در کشویی



دستگیره ثابت در کشویی



لاستیک مخصوص در کشویی

معرفی محصول

در کشویی با ضخامت ۹۰ میلی متر متناسب برای اطاق های با دمای استاندارد (۴۰/+ - ۲۰- درجه سانتی گراد).

در کشویی با ضخامت ۱۲۰ میلی متر متناسب برای اطاق های با دمای (۴۰- - ۱۸- درجه سانتی گراد).

درهای کشویی با ضخامت های ۹۰ و ۱۲۰ میلی متر، تزریق شده با فوم پلی یورتان با دانسیته 38/40kg/m³ و قابل تولید با ورق استیل یا گالوانیزه رنگی می باشند.

برای اطاق هایی با دمای زیر صفر، یک ردیف المنت حرارتی داخل در و یک ردیف داخل چهارچوب قرار می گیرد، که به سهولت قابل تعویض می باشد.

درب های مدل SP دارای دوردیف لاستیک داخل در و یک ردیف داخل چهارچوب می باشند.


یادداشت

کلید یراق آلات و اجزای درب ها، دارای یک سال ضمانت شرکت ایوانس می باشند.




VISION PANELS


اندازه های استاندارد:
 - شیشه بدون فریم ۱۵ میلی متری
 آکریک
 - طراحی ویژه، بر اساس درخواست
 مشتری




400x950 mm Semicircular



400x600 mm



300x600 mm



400 mm Round



چهارچوب مستطیلی شکل

این نوع چهارچوب، از پروفیل ۵۰x۱۰۰ آماده، جهت نصب دیوار یا دیوارهای عایق استفاده می گردد.



محافظه

محافظه فئری، از جنس پلی اتیلن، به ارتفاع ۳۰۰ میلی متر، قابل نصب در دو طرف درب.



شکل L چهار چوب

این نوع چهارچوب، جهت نصب روی پاندل و دیوارهای عایق، با ضخامت ۶۰ میلی متر استفاده





لولای یادبیزی



لاستیگ یادیزی



دریچه بازدید

معرفی محصول

درب بادبستی دو لنگه، با ضمانت ۴۰ میلی متر، جهت جداسازی سالن تولید، که دارای دمای یکسان می باشد.

این درب، بصورت ایزوله، تزریق شده با عایق پولی یورتان و با دانسته $38/40 \text{ kg/m}^3$ می باشد.

مدل:

DSD-360

درب های مقاوم بادبزی از نوع دو لنگه، جهت مصارف صنایع غذایی و فروشگاه های زنجیره ای

یادداشت

کلیه یراق آلات و اجزای درب ها، دارای یک سال ضمانت شرکت ابوانس می باشند.



محافظه

محافظ پلی اتیلن، به ضخامت ۱۵ میلی متر، با ارتفاع ۲۰۰ میلی متر، قابل نصب در دو طرف درب.



محافظه

محافظ فئری، از جنس پلی اتیلن، به ارتفاع ۳۰۰ میلی متر، قابل نصب در دو طرف درب.





اولا:

لولای استیل ضد
زنگ، با قابلیت باز
شدن ۳۶۰ درجه و
توقف درب در زوایای
۹۰ و ۱۸۰ درجه.

مدل: GP-200

درب های مقاوم بادبزی تگ لنگه، جهت مصارف صنایع
غذایی و فروشگاه های زنجیره ای

یادداشت:

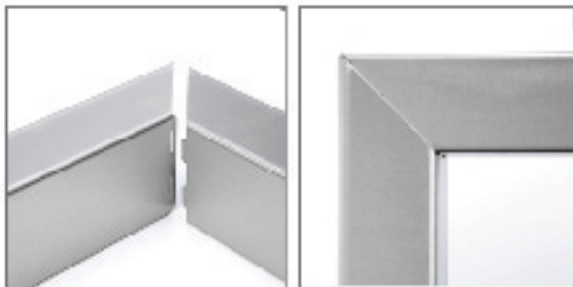
چهارچوب از جنس پروفیل L شکل:

این نوع چهارچوب، جهت نصب آسان بر روی پاتل و
دیوارهای عایق، با ضخامت ۴۰ و ۶۰ میلی متر می باشد.

معرفی محصول

درب های پلی اتیلن بادبزی تگ لنگه، با لولای
استنلس استیل، دارای کاربری های متفاوتی می باشد.

این نوع در، دارای استاندارد بالای بهداشتی بوده و در
مقابل سرما و رطوبت، مقاوم می باشد و قابل استفاده
در کارخانجات مواد غذایی می باشد.

همچنین دارای بدنه و لولای بسیار مقاوم می باشد.

کلیه یرای آلات و اجزای درب ها، دارای یک سال ضمانت
شرکت ایوانس می باشند.



محافظه

محافظه خنری، از جنس پلی اتیلن، به ارتفاع ۰۳۰ میلی متر، قابل نصب در دو طرف درب.





لولای یادبیزی



لاستیگ یادیزی



دریجه بازدید

معرفی محصول

درب بادی‌زنی تک لنگه، با ضخامت ۴۰ میلی‌متر، جهت جداسازی سالن‌های تولید، که دارای دمای یکسان می‌باشند.

این درب، بصورت ایزوله تزریق شده با عایق پولی یورتان و با دانسیته $38/40 \text{ kg/m}^3$ می باشد.

مدل:

SD-200


درب های بادبزن تگ لنگه، جهت مصارف صنایع غذایی و فروشگاه ها

یادداشت

کلیه یراق آلات و اجزای درب ها، دارای یک سال ضمانت شرکت ابوانس می باشند.




« جهت مشاهده راهنمای نقشه
در ب ها، به صفحه ۲۳ مراجعه
نمایید

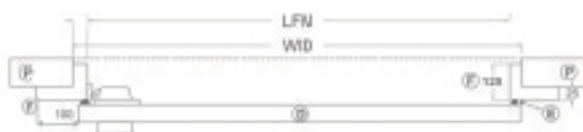

پلتین



پلتین روبرو

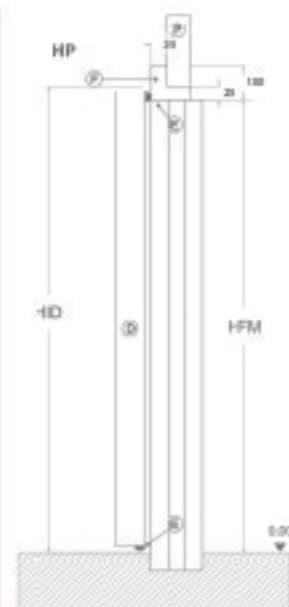


پلتین روبرو



لولای:

لولای بالا رونده، با
قابلیت تنظیم



لاستیک:

لاستیک مخموم در
لولایی



دستگیره:

دستگیره مخموم در
لولایی

مدل: HPT/HP

یادداشت

معرفی محصول

در لولایی با ضخامت ۱۲ میلی متر مناسب برای اطاق
های با دمای استاندارد (۴۰-/۱۸- درجه سانتی گراد).


این در، تزریق شده با فوم پلی یورتان با دانسیته
38/40kg/m³ و قابل تولید با ورق استیل یا گالوانیزه
رنگی می باشد و مجهز به المنت حرارتی داخل
چارچوب و یا داخل در است که به سهولت قابل
تعویض می باشد.

در دارای ۲ ردیف لاستیک می باشد.

کلید برای آلات و اجزای درب ها، دارای یک سال ضمانت
شرکت ایوانس می باشند.




« جهت مشاهده راهنمای نقشه
در ب ها، به صفحه ۲۳ مراجعه
نمایید

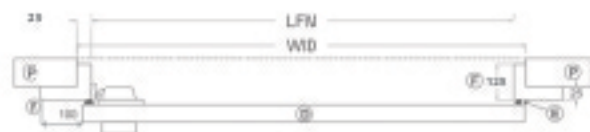

Top Plan



HNT / HBT Side Plan

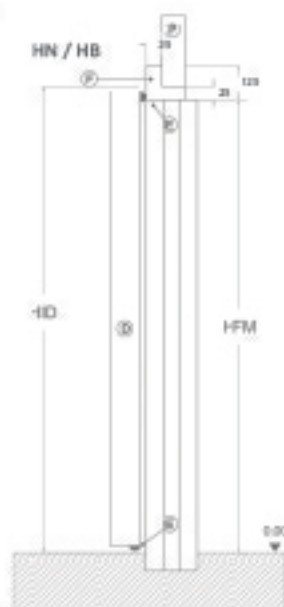

HN / HB Side Plan



لاستیک:

لاستیک مخصوص در
لولایی



لولی:

لولای بالا رونده، با
قابلیت تنظیم



دستگیره:

دستگیره مخصوص در
لولایی

معرفی محصول

درب لولایی سردخانه برای اطاق های با دمای بالای
صفر $+2$ / -5 درجه سانتی گراد و دمای استاندارد با ضخامت
 70 و 90 میلی متر، دارای عایق تزریقی پلی یورتان با
دانسیته $38/40\text{kg/m}^3$ می باشد.

مدل:

HNT/HN

HBT/HB

یادداشت

کلید برای آلات و اجزای درب ها، دارای یک سال ضمانت
شرکت ایوانس می باشند.



Office

Address:

34#, Caspian Complex, No. 238,
Ghaedi Brothers St., North Saadi
St., Tehran, Iran.

Tel:

+98 (21) 77 61 90 06

+98 (21) 77 61 90 07

Factory

Address:

4, 47#th West St., Sazman -e-
Aab St., Damavand Rd.,
P.O. Box: 1658968181 Tehran,
Iran.

Tel:

+98 (21) 88 41 33 08

+98 (21) 88 40 42 87

+98 (21) 77 33 96 20

Website:

www.evans.ir

Email:

info@evans.ir